

TECHNISCHES DATENBLATT

Verbindungsclip T3



für hochfestes Stahldrahtgeflecht TECCO®

Verbindungsclip T3	
Abmessungen:	21 · 60 mm
Anzahl Verbindungsclips pro Maschenöffnung:	1 Stk/Masche G65/2+G65/3 2 Stk/Masche G65/4
Anzahl Verbindungsclips pro m' für die seitliche Verbindung der Geflechtsrollen:	7 Stk/m G65/2+G65/3 14.4 Stk/m G65/4
Gewicht:	15.7 g pro Clip

Verbindungsclip T3 - Stahldraht	
Drahtdurchmesser:	d = 4.0 mm
Zugfestigkeit Stahldraht:	$f_t \geq 1'770 \text{ N/mm}^2$
Werkstoff:	hochfester Federstahldraht
Zugfestigkeit Einzeldraht:	$Z_w \geq 22 \text{ kN}$

Verbindungsclip T3 - Korrosionsschutz	
Korrosionsschutz:	GEOBRUGG ULTRACOATING®
Zusammensetzung:	94.5% Zn / 5% Al + 0.5% Spezialzusatz
Beschichtung:	min. 150 g/m ²

Verbindungsclip T3

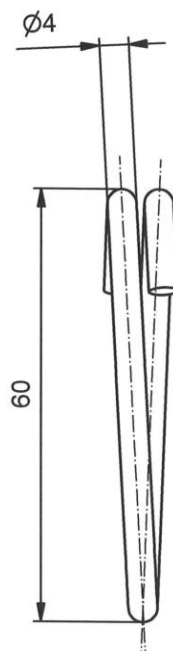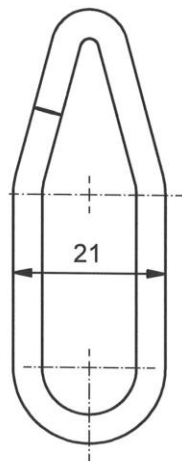

Steinschlag, Rutschungen, Murgänge und Lawinen sind Natur-Ereignisse und entsprechend unberechenbar. Es ist deshalb unmöglich, mit wissenschaftlichen Methoden absolute Sicherheit für Personen und Sachwerte zu ermitteln bzw. zu garantieren. Das heisst: Zur Gewährleistung der angestrebten Sicherheit ist es unerlässlich, Schutzsysteme regelmässig und in geeignetem Ausmass zu überwachen und zu warten. Zudem können Ereignisse, die die ingenieurmässig berechneten Aufnahmefähigkeiten des Systems übersteigen, Nichtverwenden der Originalteile oder Korrosion (z.B. durch Umweltverschmutzung oder sonstige Fremdeinflüsse) den Schutzgrad vermindern.