DATI TECNICI

Piastra cuspidata P33/40 N e P33/50 N INOSSIDABILE per rete in filo d'acciaio ad alta resistenza TECCO® / DELTAX® INOSSIDABILE

Piastra cuspidata P33	
Lunghezza:	330 mm
Larghezza:	205 mm
Spessore:	7 mm
Diametro del foro:	40 mm / 50 mm
Lunghezza delle cuspidi:	min. 20 mm
Peso:	2.2 kg
Geometria:	Romboidale
Resistenza longitudinale alla flessione:	≥ 2.5 kNm

Protezione contro la corrosione	
Acciaio inossidabile (INOX):	1.4404 (AISI 316L)

Piastra cuspidata P33/40N
P33/50N, INOSSIDABILE

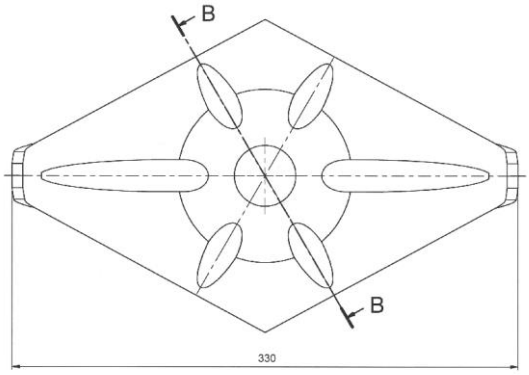



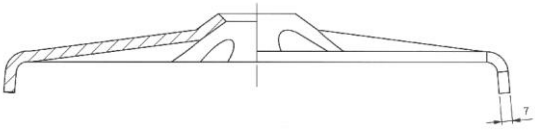

Section B-B



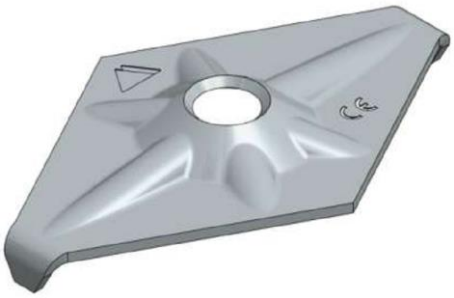

Section B-B

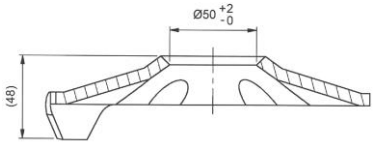

Le cadute di massi, gli scoscendimenti, le colate di fango o di detrito e le valanghe sono eventi naturali sporadici non prevedibili. La causa scatenante può essere di origine umana (edificazioni, …) o naturale (clima, terremoti, …). L'incolumità delle persone e delle cose, essendo molteplici ed imprevedibili le cause dirompenti, non può essere garantita solo facendo affidamento alle conoscenze scientifiche. Procedimenti di calcolo ingegneristici che fanno riferimento a parametri noti e la messa in sicurezza di zone a rischio, riducono considerevolmente il pericolo. Regolari interventi di controllo e manutenzione delle opere di protezione sono però indispensabili per garantire lo standard di protezione il cui degrado può essere causato da impatti di massi o piante,. dalla corrosione degli agenti atmosferici aggressivi o da manomissioni.