GEOBRUGG
BRUGG
Safety is our nature

FICHE TECHNIQUE

Approbation Technique Européenne (ETA)
ÉCRAN PARE-PIERRES RXE-8000 (RXE-8450)

DÉTAILS DE CERTIFICATION			
No. dessin technique / No. dessin assemblage câbles	GS-1138 / GS-1139	Hauteur résiduelle MEL / en % de l'hauteur testée	5.65 m / 80%
Energie totale absorbée jusqu'à l'arrêt total du bloc	10096 kJ	Hauteur résiduelle SEL 33% / en % de l'hauteur testée	5.10 m / 73%
Energie cinétique du bloc	8450 kJ	Elongation MEL (selon l'ETAG 027)	8.45 m
Classe énergétique cf. EAD-340059-00-0106	8	Distance de freinage MEL (OFEV)	8.45 m
Classe énergétique cf. OFEV	9	Distance de freinage SEL 50% (OFEV)	-
Certificat de directives suisse (OFEV)	FOEN 19-7	Hauteur résiduelle (catégorie)	Cat. A (> 50%)
Approbation Technique Européenne (ETA)	ETA 12/0213		
Certificat de constance de performance	1301 - CPD - 0915	**SYSTÈME SPÉCIFICATION**	
Disposition des essais de certification	Chute verticale	Type de treillis/ filet	ROCCO® 19/3/300
Poids de l'objet test	20000 kg	LATÉRAL Force d'ancrage charactéristique	360 kN
Hauteur d'essai	7.0 m	HAUBANS AMONT / CÂBLES DE RETENUE Force d'ancrage charactéristique	280 kN
Hauteur certifiée cf. ETA	7.0 - 8.0 m	Hauteurs disponibles	6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 / 10.5 m
Hauteur certifiée cf. OFEV	7.0 - 10.5 m	Espacement entre poteaux min/max	8 - 12 m

RXE-8000 (RXE-8450)

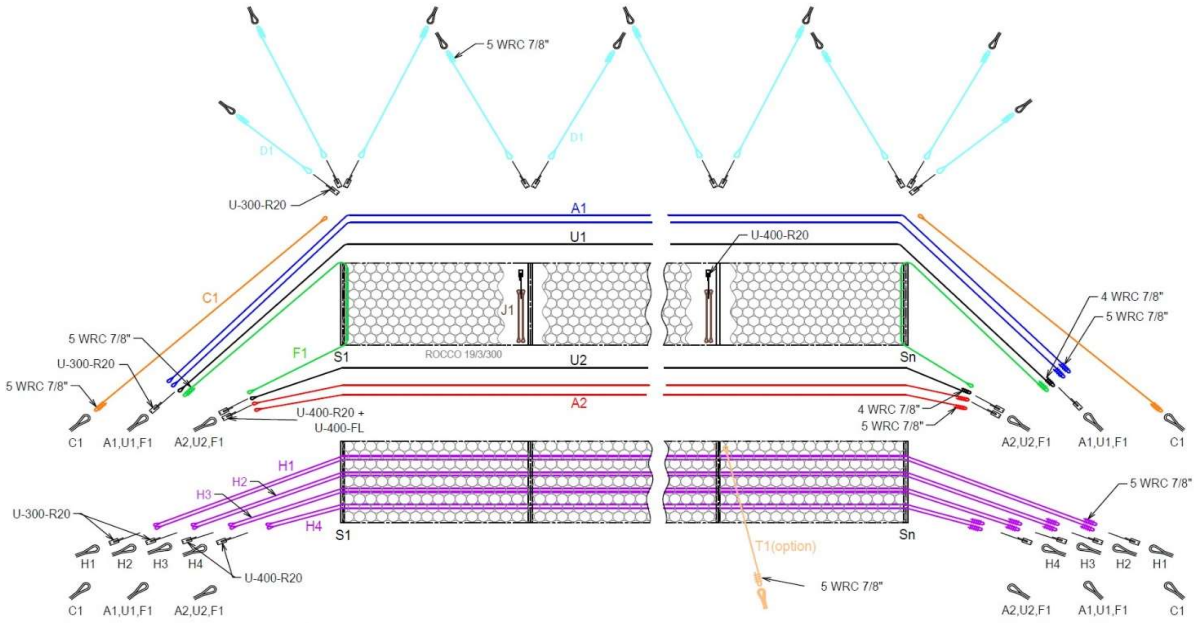

Détails vor la notice d'installation

Les chutes de pierre, les glissements de terrain, les coulées de boue ou les avalanches sont des phénomènes naturels et en conséquence incalculables. Les multiples déclencheurs de tels événements rendent une démarche scientifique impossible pour garantir la sécurité des personnes et des biens. L'inspection et l'entretien de tels systèmes sont impératifs pour assurer la sécurité voulue. Celle-ci peut notamment être réduite par des événements qui dépassent les calculs d'ingénieur et les capacités d'assimilation du système, ou bien l'utilisation de pièces non-originales ou par la corrosion (due à de la pollution, d'autres facteurs humains ou toute autre influence externe).