


QUAROX® – легкая, прочная, долговечная альтернатива кольчужным сетям и обычным сетям из многопрядных канатов

Секрет особой надежности высокопрочной стальной сети QUAROX® – равномерное распределение воспринимаемой нагрузки в каждой своей точке. Эта отличительная черта позволяет нам рекомендовать сеть QUAROX® в качестве лучшей альтернативы обычным сетям, весьма подверженным потере своей несущей способности.

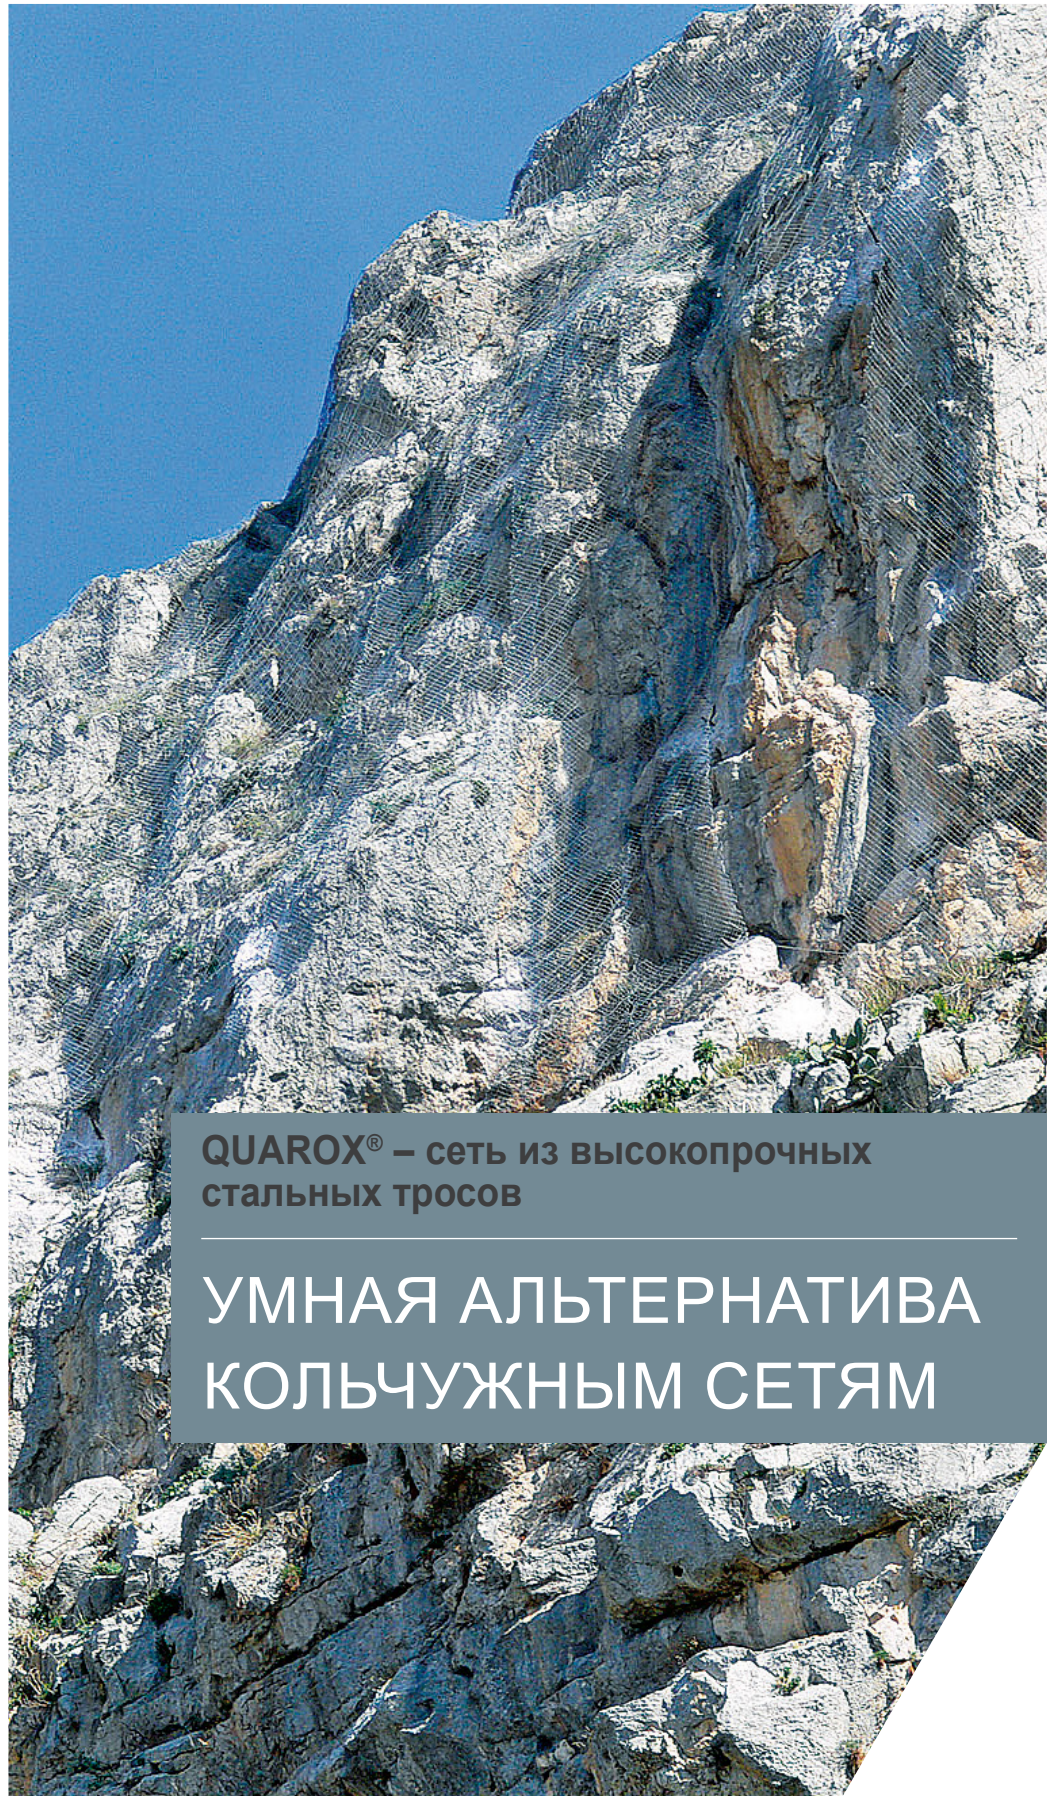

QUAROX® – сеть из высокопрочных стальных тросов

**УМНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
КОЛЬЧУЖНЫМ СЕТЯМ**

QUAROX® – МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА МОНТАЖ

Развернув всего один рулон сети QUAROX®, можно закрепить до 117 м² проблемного склона. Это делает установку QUAROX® особенно эффективной по сравнению с сетями из многопрядных канатов, размер полотен которых не превышает 3 x 5 м.



Эстетично

Благодаря особой структуре ячеек сеть QUAROX® практически незаметна, что сохраняет естественную красоту пейзажа.



Стандартная установка

Закрепление сети QUAROX® на склоне производится с помощью простого набора элементов: скоб, контурных канатов и дополнительных тросовых анкеров в особых случаях. Специального оборудования и особых навыков для корректной установки сети не требуется.



QUAROX® PLUS

Когда требуется защита от выпадения мелких осколков породы, мы предлагаем сеть QUAROX® со вторичной сетью с менее крупными ячейками. Если возникнет необходимость, ее можно постелить под несущее полотно QUAROX® прямо на склоне.

Особенности высокопрочной стальной сети QUAROX®:



Производится из действительно высокопрочной стальной проволоки

Временное сопротивление проволоки – не менее 1770 Н/мм², что позволяет нам делать очень легкую и прочную сеть, удобно упакованную в рулоны.



Большая площадь покрытия в каждом рулоне

Параметры рулона QUAROX® – 3.9 x 30 м. Длина рулона может быть увеличена или уменьшена в несколько простых движений, делая процесс монтажа максимально легким и быстрым.



Края сети скручены в узел

Эта отличительная черта обеспечивает равнопрочное соединение полотен сети без необходимости монтажа внахлест.



Незаметна на естественном рельефе

После установки QUAROX® почти незаметна. Благодаря своей структуре, сеть не нуждается в крестообразных зажимах, которые видны при применении обычных сетей из многопрядных канатов.



Ромбовидная форма ячеек

QUAROX® легко устанавливается и отлично адаптируется к топографическим условиям любых склонов, гарантируя превосходное натяжение. Подогнать длину рулона можно простым выплетанием спирали.



Защита от коррозии

Гарантия долговечности благодаря покрытию SUPERCOATING®. Диаметр проволоки (3 мм) обеспечивает больший слой антикоррозионной защиты в сравнении с обычными многопрядными канатами.



Более подробная информация доступна на нашем сайте:
www.geobrugg.com/projects